


ビルトインタイプ
仕様一覧

		3口IH	2口IH+ラジエント	2口IH+ラジエント		2口IH
		Kシリーズ		Lシリーズ		Kシリーズ
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅 60cm	KZ-K33XST 290,400円 (税抜264,000円)	KZ-K32EST オープン価格*	KZ-L32AST オープン価格*	KZ-L32AS オープン価格*	KZ-K22CL3 206,800円 (税抜188,000円)
トッププレート色/本体正面色		シルバー/ライトグレー	シルバー/ライトグレー	シルバー/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリルシールヒーター	1.5kw 3.0kw 3.0kw シースヒーター グリル皿	1.25kw 3.0kw 3.0kw シースヒーター グリル皿	1.25kw 3.0kw 3.0kw シースヒーター グリル皿	2.5kw 2.5kw シースヒーター グリル皿	2.5kw 2.5kw シースヒーター グリル皿
トッピングプレート	グリル 定格電圧・消費電力 天面操作部 光るリング 表示	1.55kW 単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)*2 ●(左右IH+グリル)ブッシュ式 ●(左右IH+ラジエント+グリル)ブッシュ式	1.55kW 単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)*2 ●(左右IH+ラジエント+グリル)ブッシュ式	1.55kW 単相200V(50-60Hz) 2.9kW ●(左右IH+グリル)ブッシュ式	— —	— —
使いやすさ	タイマー(残り時間) 4熱源同時使用*1 運転音(約)dB*3 電源スイッチ自動OFF(設定機能) レンジフード換気連動	独立式・選択表示(左右後ろIH:1分~9時間 クリル(手動):1分~30分) ●(左右IH+グリル)ブッシュ式 ●(左右IH+ラジエント+グリル)ブッシュ式	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分) ●(左右IH+ラジエント+グリル)ブッシュ式	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 クリル(手動):1分~30分) ●(左右IH+グリル)ブッシュ式	— —(3熱源) 4段階<25/35/40/44> ●(5-10-15-30分)	— —(3熱源) 4段階<25/35/40/44> ●(5-10-15-30分)
おいしさ	IH 光火力センサー 焼き物温度調節(タイマー付き) 光・揚げ物温度調節 こげつきお知らせ	●(右IH) 140-160-180-200-230°C ●(右IH) 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*4から対応	— ●(右IH) 140-160-180-200-230°C ●(右IH) 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*4から対応	— ●(右IH) 140-160-180-200-230°C ●(右IH) 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*4から対応	— ●(右IH) 140-160-180-200-230°C ●(右IH) 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*4から対応	— ●(右IH) 140-160-180-200-230°C ●(右IH) 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*4から対応
グリル	両面焼き 自動調理 火力調節(手動)	●(グリル皿方式) ●焼き魚:3メニュー 3段階:弱 中 強	●(グリル皿方式) ●焼き魚:3メニュー 3段階:弱 中 強	●(グリル皿方式) ●焼き魚:3メニュー 3段階:弱 中 強	— ●(グリル皿方式) ●焼き魚:3メニュー 3段階:弱 中 強	— ●(グリル皿方式) ●焼き魚:3メニュー 3段階:弱 中 強
清潔	火力調節 トッププレート 2分割 排気バネル	— ●(グリル皿方式) 16.1kg 599×560×231mm(13mm)	3段階:弱 中 強 (グリル皿)フッ素加工/(庫内)ホーロー 15.5kg 599×560×231mm(13mm)	— (グリル皿)フッ素加工/(庫内)ホーロー 15.4kg 599×560×231mm(13mm)	— ●(グリル皿方式) 14.9kg 599×560×231mm(13mm)	— ●(グリル皿方式) 14.9kg 599×560×231mm(13mm)
質量・寸法	グリル 庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ グリル皿(約)幅×奥行×高さ	260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 256×347×35mm	260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 256×347×35mm	260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 256×347×35mm	— 260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 256×347×35mm	— 260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ) 256×347×35mm
電源	コード・長さ 電源プラグ 推奨コンセント	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m 2極・接地極付 30A 250V 埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m 2極・接地極付 30A 250V 埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m 2極・接地極付 30A 250V 埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m 2極・接地極付 15A 250V 埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m 2極・接地極付 15A 250V 埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)

*1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするためにIHヒーターの火力を自動的に制御します。Jシリーズは、左右IH同時に使用する場合、合計3.2kW以下になるように制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) *2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。*3 運転音は日本電気工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) *4 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。*5 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモータ定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。*6 オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。

商品寸法図

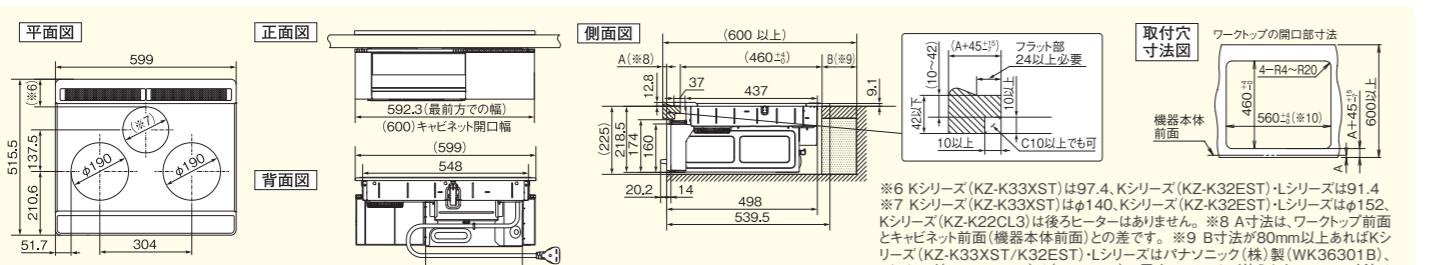

安全に関するご注意
●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●電源は定格電力以上のアース付きの電源コンセントに直接、接続してお使いください。火災の原因となります。
●医療用ベースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IH)クッキングヒーターご使用の場合) ●取付設置は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。●取り扱いの誤りや取付設置に不備がありますと火災、故障、感電、やけどなどの原因となることがあります。●ガス機器から交換する場合、ガス事業者に連絡がないでガス工作物(ガス配管、ガスメーター、ガス栓などを無断で撤去することは、法令により規制されています)。事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓はガス事業者に依頼してください。

パナソニック株式会社
キッチン空間事業部

〒525-8520
滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号
©Panasonic Corporation 2022

本チラシからの無断複製は大変お断りします。

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と本物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

このチラシの記載内容は2022年7月現在のものです。

掲載価格は希望小売価格です。

取付設置費等は含まれておりません。

ご購入の際には別途工事費・取付設置費がかかります。

ZBCT1E534H 202207-3XKN①

パナソニックグループは環境に配慮した
製品づくりに取り組んでいます。

Panasonic GREEN IMPACT

詳しくは[こちら](#)

パナソニックと誤認させて、電話勧説したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売や電話勧説販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。

●特定商取引法(旧訪問販売法)※ ●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)※

長期の修理サービス保証(有料)をお求めの方へ

メーカー保証期間終了後以降も、長期の修理サービス保証をお求めの方に有料の修理保証制度を準備しております。

詳しくは販売店にお問合せください。

当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

給湯・電化商品 ご相談窓口 ●受付時間…月~土/9:00~18:00 日・祝日・年末年始は休業 ※携帯電話からご利用になれます。

個人のお客様 0120-878-695 ●左記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ●FAXはこちら 0120-872-460

法人のお客様 0120-187-910 ●左記番号がご利用いただけない場合 06-6904-4583 ●FAXはこちら 0120-872-460

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

＼グリル皿タイプのスタンダードモデル新登場/

お手入れ簡単・操作ラクラク
グリル料理がもっと身近に!



Kシリーズ 全3機種

KZ-K33XST/K32EST/K22CL3

Lシリーズ 全3機種

KZ-L32AST/L32AS/L32AK

NEW Point 1 焼き網なしのグリル皿タイプで、
お手入れ性が向上した新グリル

新制御方式と独立した操作表示で、

グリルと後ろヒーターの
同時使用ができ、効率よく調理


フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで、
すっきりとした新デザイン

IH クッキングヒーター
家庭用ビルトインタイプ 200V

2022年11月21日発売予定



下ヒーターに油があたらず、汚れにくい。

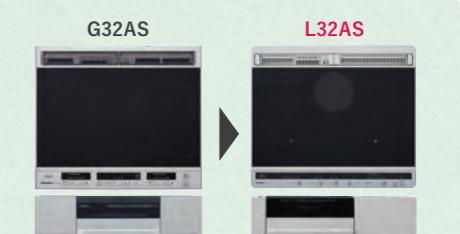

NEW Point 1 お手入れ性が向上した新グリル



NEW Point 2 グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理



NEW Point 3 すっきりとした新デザイン



他にも使いやすい機能がたくさん!


光・揚げ物温度調節(右IH) Kシリーズ Lシリーズ

底径12cmの小鍋も使えるので、200gの少量油でも、食材がひたる程度(1cm以上)の深さに。お弁当のおかずづくりなど、少量を揚げたいときに便利です。



火力感がわかる光るリング Kシリーズ KZ-K22CL3は除く

使用中はあたたかな赤色に点灯。鍋を置く位置もわかりやすい。火力に応じて明るさが10段階に変化します。

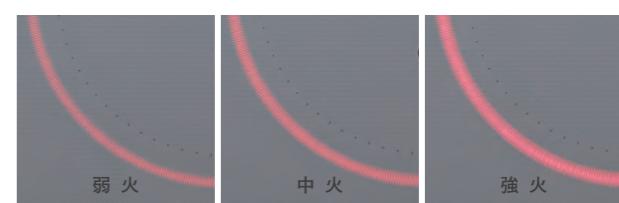


焼き物温度調節(右IH) Kシリーズ

調理中、温度が下がっても鍋底温度をとらえて設定温度をキープ。食材にしっかり火を通して焼き上げます。



レンジフード換気連動機能付き Kシリーズ

レンジフードとの換気連動が可能です。調理が始まるとき、レンジフードが弱から運転※

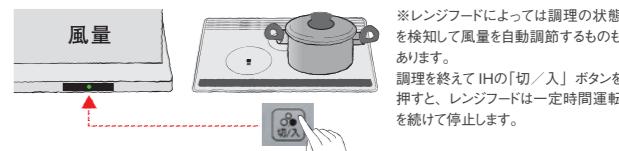

※レンジフードによっては調理の状態を検知して風量を自動調節するものもあります。調理を終えてIHの「切／入」ボタンを押すと、レンジフードは一定時間運転を続けて停止します。

Kシリーズ



KZ-K33XST [シルバー/ライトグレー]
本体希望小売価格 **290,400円**
(税抜264,000円)(工事費別)



KZ-K32EST [シルバー/ライトグレー]
オープン価格※

200V・15Aタイプだから
電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ。

マンション	アパート	戸建て住宅
契約アンペアの容量アップが難しい方。	電気容量のアップに伴う工事費が心配な集合住宅オーナーの方。	アンペア数による契約料金制の方や配線工事の費用がかかるなら…とあきらめている方。


●設置に際しては、事前にマンション管理組合や設置工事店にお問い合わせください。

総消費電力を
約2,900Wにコントロール
グリル調理は一定の火力が必要なので、
グリルを優先させながら炒め物もできます。



KZ-K22CL3 [ブラック/ライトグレー]
本体希望小売価格 **206,800円**
(税抜188,000円)(工事費別)

火力の使用状況に応じて、
かしこく火力をコントロール



グリル使用時はグリルの火力を優先します*
炒め物 + 焼き魚

* 左右IH使用中、総消費電力量が不足する場合、グリルは使用できません。

Lシリーズ



KZ-L32AST [シルバー/ライトグレー]
オープン価格※



KZ-L32AS [ブラック/ライトグレー]
オープン価格※



KZ-L32AK [ブラック/ブラック]
オープン価格※