




小型業務用エコキュート
業務用ハイブリッド給湯システム
シリーズカタログ 2022.I

2022年10月 発売予定



ノーリツは業務用ガス／石油給湯機器に加え、
小型業務用エコキュートと
業務用ハイブリッド給湯システムで
施設や店舗の皆様に安心して使えるお湯をお届けします

こんな施設におすすめします！



宿泊／滞在型の
介護・福祉施設



食堂・
飲食店



理容店
美容室



食品
スーパー

小型業務用エコキュートはさまざまな業態に
応じた高効率給湯システムを実現します



選べるノーリツの業務用給湯システム

業務用給湯器



必要な能力で組み合わせ・
選定が可能

小型業務用エコキュート



ヒートポンプ技術により
ランニングコストを削減

2ページ
へ

業務用ハイブリッド給湯システム




ヒートポンプの省エネ性と、業務用
給湯器の素早い給湯能力を良いとこ取り

7ページ
へ

小型業務用エコキュートの特長

POINT 1 ▶▶ ランニングコスト


再生可能な“空気の熱”を利用して
効率よくお湯をわかすエコキュート

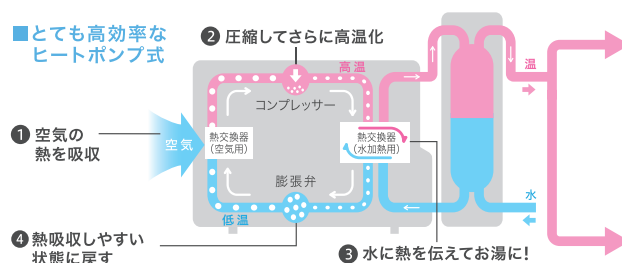

割安な業務用電力でわき上げた
お湯を利用して、省コストで循環保温。

即湯循環システムでは、配管内のお湯が冷めると自動的に循環させ、わき上げたお湯を使って効率よく温めます。即湯循環専用ヒーター方式に比べ、低ランニングコストでご利用いただけます。

■循環保温イメージ

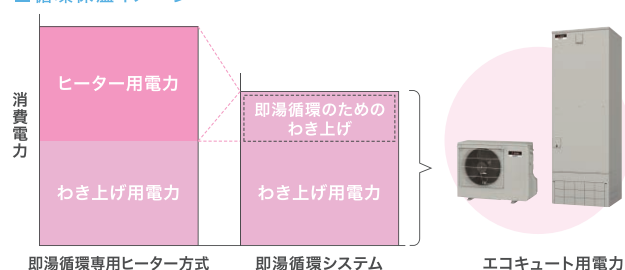

POINT 2 ▶▶ 必要な湯量に合わせて最大4台まで連結可能

さらに便利に、さらに心強く。
プロのみなさまによりご満足いただける
業務用給湯へ

1台1日あたり
最大使用可能湯量 **1,550L**

最大4台まで
連結OK ※1※2

※1 1系統あたりの最大設置台数。
※2 GE-552H-NRの場合、
混合給湯配管は1系統2台まで。



参考 施設別使用湯量の例

想定使用湯量は60℃換算です。詳しい湯量シミュレーションはヒアリングシート(P10)をご記入のうえ、弊社営業窓口へお問い合わせください。

グループホーム

入居者数
9名
想定使用湯量
約**1,100L/日**



社員食堂

利用数
400食/日
想定使用湯量
約**4,400L/日**



食品スーパー(小規模店)

店舗面積
400坪
想定使用湯量
約**2,700L/日**



ファミリーレストラン

客席数
80席
想定使用湯量
約**3,800L/日**



美容室

利用客数
35名/日
想定使用湯量
約**2,000L/日**



即湯循環システム ▶ 必要な場所ですぐお湯が使える！


▶ 省施工 必要部品を内蔵しているため、即湯循環配管を接続するだけ。

GE-552SUJ-NR(即湯循環機種)には、即湯循環に必要な循環ポンプやミキシングバルブ、ストレーナー、逆止弁を標準装備。さらに総配管長100mまで対応し、さまざまな施設・店舗の即湯循環システム化をスムーズに実現します。

総配管長100m対応

* 即湯循環システムにはGE-552SUJ-NR 1台と給湯量に合わせてGE-552SU-NR 0台～3台が必要です。連結可能台数は合計4台までです。GE-552SUJ-NR 1台のみでも即湯循環システムは使用できます。* 即湯循環配管は、1系統までです。* 浴槽の循環・保温はできません。

即湯循環システムの概要図(3台連結の場合)

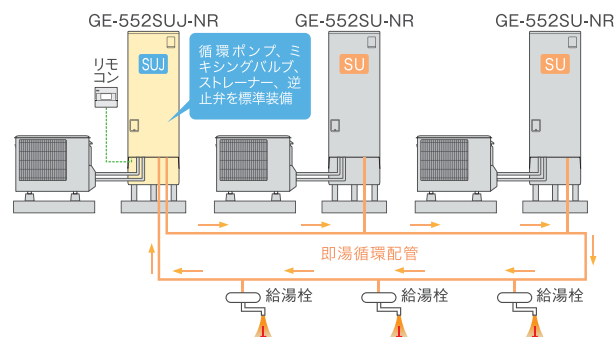

▶ 快適 給湯機から離れた給湯栓／シャワーでも、蛇口を開けばすぐにお湯！

即湯循環システムは、給湯配管内にお湯を循環させておく方式。給湯機から離れた場所でもすぐにお湯が使えるので、スタッフ様にもご利用者様にも快適な業務用給湯システムを実現します。

貯湯量調整機能 ▶ ムダを抑え必要湯量をわき上げ

▶ 経済的 貯湯ユニットごとに、必要な最大わき上げ量を調整可能。


各施設・店舗の業務に必要な湯量に合わせ、複数の給湯機の合計最大わき上げ量を調整可能。例えば貯湯ユニット2台連結(最大量約1100L / 550L×2台)で実使用量が650L程度のケースでは、それぞれの貯湯量を300L・400Lに調整しておくことで不要なわき上げを削減できます。

高効率運転&わき上げ制御

先進のエコキュートなら
大幅なコスト削減を実現へ。

空気のと少しの電気でお湯をわかせるだんぜん高効率な方式に加え、施設や店舗の稼働時間に合わせたわき上げ制御も可能。必要なお湯を効率よくまかないながら、大幅なコスト削減へ。


〔設定範囲〕3段階(300L / 400L / 550L) ※工場出荷時は550L

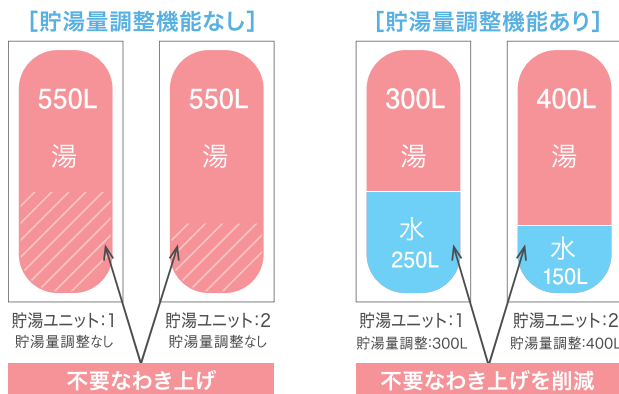

自動開閉弁内蔵 ▶ 給湯温度の低下をかしこく防止

▶ 快適 開閉弁の自動制御で、いつも快適な湯温をキープ。

複数のエコキュートを連結させる場合、出湯量のかたよりによってお湯がなくなったタンクから水が混ざり、給湯温度が低下することも。小型業務用エコキュートは貯湯ユニットに「自動開閉弁」を内蔵し、貯湯ユニット内の残湯量(45℃以上のお湯)の増減に合わせて貯湯ユニットごとの給湯停止(開閉弁:閉)／給湯開始(開閉弁:開)を自動制御します。

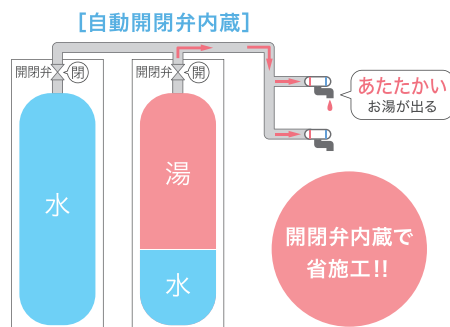

簡単操作で多彩なシステム設定が可能



※ 小型業務用専用リモコン(三相用)RMC-GE2S-NRで説明しています。小型業務用専用リモコン(単相用)は、RMC-GE2-NRになります。
※ フタを開けた状態で説明しています。

① 満タンわき増し★

タンク内のお湯のわき増しができます。(当日のみ)※

※ 営業終了時刻(24時間営業設定時は深夜0:00)になると自動的に解除されます。

② 詳細設定

即湯運転時間や給湯使用量、貯湯量調整の設定など、機器に関する詳細な設定を行います。

③ 最低湯量設定★

常時確保する最低湯量が選択可能です。

④ わき上げ温度設定

わき上げ温度の設定を行います。[高・中・低・自動]

⑤ 営業時間設定★

営業時間帯を入力することにより、必要な時間帯にのみ湯量を確保します。(営業時間モードの変更)

⑥ 休業日数★

1~15日までの連続(連休)停止後に自動的に解除し、わき上げを行います。

⑦ 時計合わせ★

現在時刻を設定、または変更するときに使用します。

⑧ 給湯温度の設定★

混合給湯の温度を設定できます。[35°C~48°C(1°C刻み)、50°C、60°C]※

※ GE-552SUJ-NRは60°C固定。設定温度の変更については別途お問い合わせください。


★:ワンリモコン制御の場合、全てのユニットに対して、一括設定となります。 ※ GE-552SUJ-NR、GE-552SU-NRが対応。

※ ワンリモコン制御の場合でも、「詳細設定」は、ユニットごとに貯湯量調整の設定や、残湯量・タンク内温度・わき上げ状況などが確認できます。

耐震クラスS対応^{※1}_{※2}

設置面積を広げて
耐震性能をとことん強化。

貯湯ユニット脚部の設置面積を広げること
で、安心感の高い「耐震クラスS」^{※1}_{※2}を
達成。施工業者様にご好評いただいている
三本脚の施工しやすさは変わりません。



※1 (一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。設置面や設置方法によって対応できる耐震クラスが異なります。
※2 地階および1階ならびに敷地の部分に設置、上部振れ止め金具(2個同梱)2ヶ所固定、アンカーボルト3本固定において。

ハイパワー給湯 GE-552SUJ-NR/GE-552SU-NR

減圧弁圧力280kPaのハイパワー給湯なので、
パワフルに出湯できます。


高温給湯(2温度)対応 GE-552H-NR

食洗機や茹麺機など厨房用途にオススメです。

お客様へ

小型業務用エコキュートにおいては、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水(地下水、井戸水を含む)であっても、必ず「弊社指定の水質調査」を実施し、弊社規定の水質であることをご確認ください。水質調査を行っていない場合や弊社規定外の水質の場合、水質(スケール付着・腐食など)を起因とした不具合について無償保証できません。水質調査につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

設置スペース例(小型業務用エコキュート)

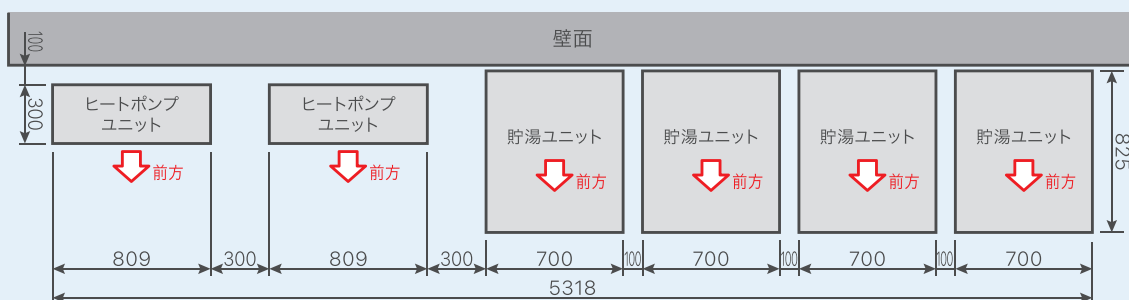

ラインアップ

本製品は三菱電機株式会社の製品になります

形名	価格(税別)	電源	ワンリモコン	即湯循環	外部端子	ハイパワー	高温給湯	混合給湯	設置面積拡大	停電時出湯	非常時の生活用水
システム形名 GE-552SUJ-NR	1,310,000 円	三相200V	● RMC-GE2S-NR	●	●	● 280kPa	—	●	●	—	●
貯湯ユニット GE-T552SUJ-NR ヒートポンプユニット GE-U722S-NR											
システム形名 GE-552SU-NR	1,010,000 円	三相200V	● RMC-GE2S-NR	—	●	● 280kPa	—	●	●	●	●
貯湯ユニット GE-T552SU-NR ヒートポンプユニット GE-U722S-NR											
システム形名 GE-552H-NR	990,000 円	単相200V	—	—	—	— 170kPa	●	●	●	●	●
貯湯ユニット GE-T552H-NR ヒートポンプユニット GE-U722-NR											


※1 GE-552H-NRの混合給湯配管は2系統まで、その他の形名の混合給湯配管は4系統までです。
 ※2 単相電源対応機種は、1貯湯ユニット+1ヒートポンプユニット+1リモコンが1セットになりますので連結台数に合わせてヒートポンプユニットとリモコンが必要になります。
 * GE-552SUJ-NRとGE-552SU-NRとの接続を除き、異なる形名との接続はできません。



小型業務用
専用リモコン(三相用)
RMC-GE2S-NR
価格15,000円(税別)



小型業務用
専用リモコン(単相用)
RMC-GE2-NR
価格15,000円(税別)
* システム形名1台につき、専用リモコン1台が必要です。

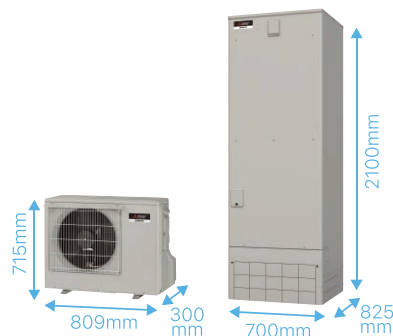

※脚部カバーは別売です。

別売部材表 (小型業務用エコキュート/業務用ハイブリッド給湯システム共通)



脚部カバー
GT-K550C-NR
価格25,000円(税別)



風向ガイド
GT-137A-NR
価格13,000円(税別)




HP配管セット(5m)
HP配管SET-5MT10-ES
価格25,000円(税別)

外形寸法図


■貯湯ユニット

GE-T552SUJ-NR、GE-T552SU-NR

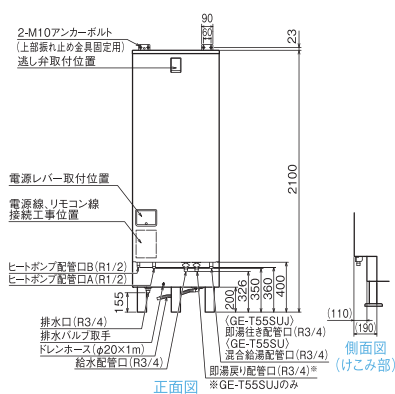


正面図

側面図
(けこみ部)




配管位置上面透視図

GE-T552H-NR、GE-T552-NR

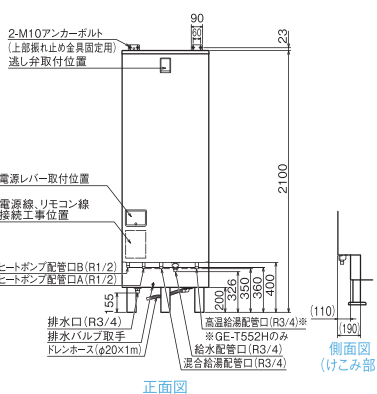

正面図


側面図
(けこみ部)



配管位置上面透視図


■ヒートポンプユニット

GE-U722S-NR、GE-U722-NR

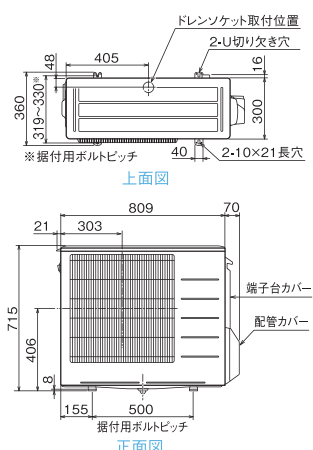

上面図

正面図



側面図

仕様表

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

形名	システム(セット)	GE-552SUJ-NR	GE-552SU-NR	GE-552H-NR
	ヒートポンプユニット	GE-U722S-NR		GE-U722-NR
	貯湯ユニット	GE-T552SUJ-NR	GE-T552SU-NR	GE-T552H-NR
仕向地		一般地		
使用場所	ヒートポンプユニット	屋外専用		
	貯湯ユニット	屋外用 ^{注9}		
設置可能 最低外気温度	ヒートポンプユニット	マイナス10℃		
	貯湯ユニット	マイナス10℃		
設置可能 最高外気温度	ヒートポンプユニット	43℃		
	貯湯ユニット	43℃		
タンク容量		550L		
定格電圧(定格周波数)		三相200V(50-60Hz共用)		単相200V(50-60Hz共用)
外形寸法	ヒートポンプユニット	高さ 715mm × 幅 809(+70※)mm × 奥行き 300(+16)mm		
	貯湯ユニット	高さ 2100mm × 幅 700mm × 奥行き 825mm		
質量	ヒートポンプユニット	53kg		55kg
	貯湯ユニット(満水時)	82kg(632kg)	81kg(631kg)	78kg(628kg)
運転音(中間期標準 ^{※3} /冬期標準 ^{※5} /冬期高温 ^{※9}) ^{※12} ^{※13}		44dB/47dB/47dB		
標準貯湯 加熱	中間期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※2} ^{※3}	7.20kW/1.67kW		
	夏期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※2} ^{※4}	6.00kW/1.22kW		
	冬期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※1} ^{※2} ^{※5}	7.20kW/1.80kW		
	着霜期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※1} ^{※2} ^{※6}	5.30kW/2.20kW		
高温貯湯 加熱	中間期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※2} ^{※7}	6.10kW/1.95kW		
	夏期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※2} ^{※8}	5.00kW/1.45kW		
	冬期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※1} ^{※2} ^{※9}	7.20kW/2.40kW		
	着霜期加熱能力/消費電力 ^{注2} ^{※1} ^{※2} ^{※10}	6.00kW/2.50kW		
年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率 ^{注1} ^{注2}		4.0		
コンプレッサ出力		1.3kW		
ファンモータ出力		0.050kW		
力率		85%		—
冷媒名/封入量		CO ₂ (R744)/1.15kg		
設計圧力		高圧:14MPa/低圧:8.5MPa		
消費電力	制御用	0.010kW		0.006kW
	凍結防止ヒータ	0.024kW	0.036kW	0.048kW
最大電流		12A		19A
沸上げ温度範囲		約65℃～約85℃ ^{注6}	約65℃～約85℃	
給湯温度	高温給湯側	—		約65℃～約85℃
	混合給湯側	60℃ ^{注5}	35～48(1℃刻み)、50℃、60℃ ^{注5}	35～48(1℃刻み)、50℃、60℃
タンク最高使用圧力		320kPa(逃し弁圧力)		193kPa(逃し弁圧力)
通常使用圧力		280kPa(減圧弁圧力)		170kPa(減圧弁圧力)
タンク保温性能 ^{※11}		2.8℃低下/10時間		
給湯配管 接続可能数	高温給湯側	—		4台
	混合給湯側	4台 ^{注3}		2台 ^{注4}
安全装置		電流動作形漏電遮断器、缶体保護弁		
給水器具認証書番号		W009-20020-057		
給水器具認証型番		GE-552SJ	GE-552S	GE-552H

※1 低外気温度時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。

※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。

※3 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)25℃/21℃、水温24℃、沸上げ温度65℃

※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度65℃

※6 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸上げ温度65℃

※7 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度85℃

※8 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)25℃/21℃、水温24℃、沸上げ温度85℃

※9 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度85℃

※10 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸上げ温度85℃

※11 作動条件:貯湯ユニット周囲温度20℃、水温15℃、沸上げ温度65℃

※12 運転音はJRA4060:2014規格に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。

※13 複数の台(2～4台)設置の場合、表示値よりも大きくなります。


注1.1年を通して一定量のお湯を使用するものとして運転した場合の消費電力量1kWhあたりの加熱量を表したものです。年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率＝年間標準貯湯加熱量÷年間標準貯湯加熱消費電力量^{注2}消費電力および消費効率にポンプは含まれていません。^{注3}各給湯機からの流量が1L/分以上の場合。1L/分を下回る場合はお湯が出ませんので、1L/分以上を確保できるように接続台数を減らしてください。^{注4}接続台数を多くすると、高温給湯と同時に給湯されたときなど、大きくお湯の温度が変動しますので、3台以上接続しないでください。^{注5}即湯循環システムでご使用の場合、建築物環境衛生管理基準にしたがい、給湯温度を35℃～48℃(1℃刻み)、50℃に設定するときは、湯水混合栓の遊離残留塩素検査を定期的の実施する必要があります。検査方法などは保健所などにご相談ください。^{注6}即湯運転設定中は、約75℃～約85℃になります。^{注7}電力契約については電力会社へお問い合わせください。この給湯機は「通電制御型夜間蓄熱式機器」ではありません。^{注8}上記仕様は一般社団法人日本冷凍空調工業会規格(JRA4060:2014)に基づく実際の使用状況に近い条件にて試験を行ったものです。^{注9}屋外に据え付けてください。

お客様へ

小型業務用エコキュートにおいては、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水(地下水、井戸水を含む)であっても、必ず「弊社指定の水質調査」を実施し、弊社規定の水質であることをご確認ください。水質調査を行っていない場合や弊社規定外の水質の場合、水質(スケール付着・腐食など)を起因とした不具合について無償保証できません。水質調査につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

業務用ハイブリッド給湯システムの特長

業務用ハイブリッド給湯システムは
ヒートポンプの省エネ性と業務用給湯器の
素早い給湯能力を良いとこ取りしました。

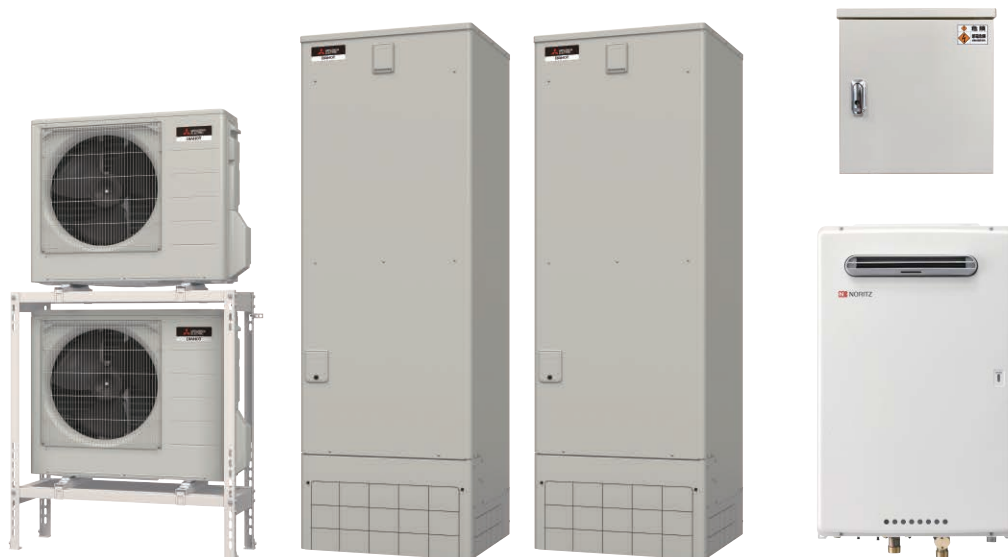


対応可能機種 GE-552SUJ/SU-NR

業務用ハイブリッド給湯システムのしくみ

通常のエコキュートの場合では浴場や調理場などで使用するお湯は、ヒートポンプユニットで効率よく沸かして貯湯ユニットに貯めておいたお湯を使用します。業務用ハイブリッド給湯システムの場合は、もしも貯湯タンクのお湯を使い切っても、バックアップ用のガス給湯に切り替わるので湯切れすることなくお湯が使えます。(下図は業務用エコキュート2台の場合ですが、単独設置も可能です)

※ エコキュートと給湯器のリモコン設定温度は同じ温度でご使用ください。

イメージ図

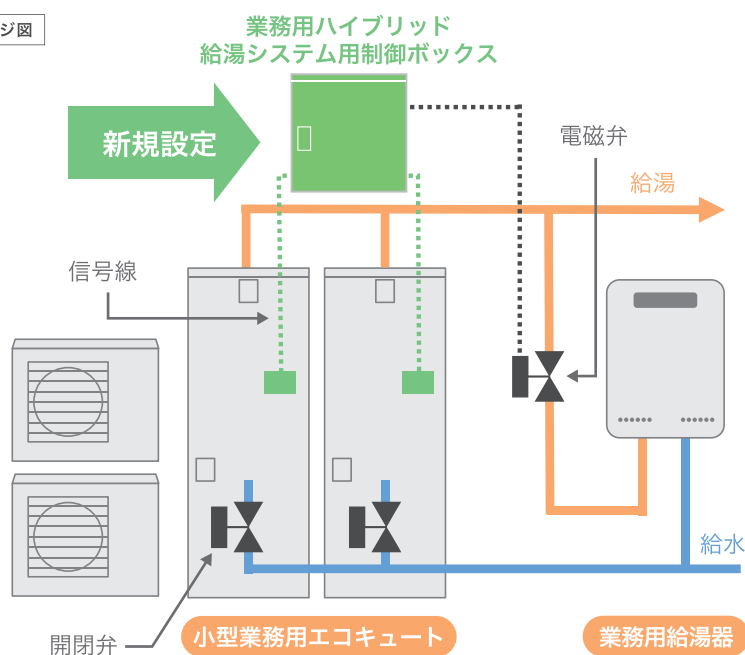

バックアップのしくみ

小型業務用エコキュートは、
タンクのお湯を使い切ると給湯弁を閉じ、
湯切れ信号を制御ボックスへ送る

制御ボックスは電磁弁に電気を送り、
電磁弁を開ける


電磁弁が開くことで配管の水が流れ、
業務用給湯器からお湯が供給される

※ GE-552SUJ-NR/SU-NRのみ対応になります。
※ 業務用給湯器への切り替わり時は湯温と湯量が変わります
のでご注意ください。サーモランのご使用を推奨いたします。

湯切れの心配がない業務用ハイブリッド給湯システム

業務用ハイブリッド給湯システム運転イメージ(下図は業務用エコキュート複数台の場合ですが、単独設置も可能です)

※ 運転切り替わり時は湯温・湯量変動します。

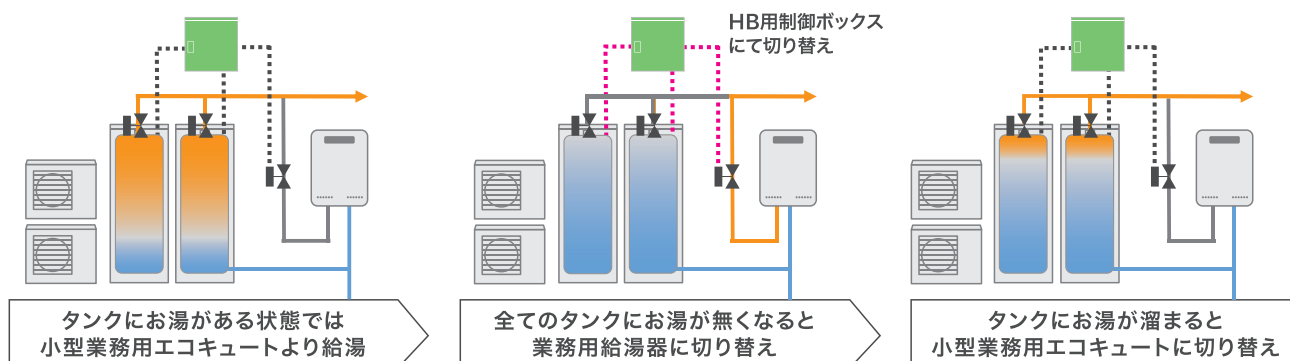

業務用ハイブリッド給湯システムご提案プラン

バックアップ用の業務用給湯器は、ご提案プラン以外にも施設で使用する給湯量に合わせて能力／台数を選定できます。
詳しくは、弊社営業担当へご相談ください。

給湯配管パターン（小型業務用エコキュート）			即湯なし				即湯あり			
業務用ハイブリッド給湯システム 組合せパターン		小型業務用 エコキュート	1台	2台	3台	4台	1台	2台	3台	4台
		業務用 給湯器	16号2台 （簡単2連結）	24号2台 （簡単2連結）	32号2台 （簡単2連結）	50号2台 （簡単2連結）	16号2台 （簡単2連結）	24号2台 （簡単2連結）	32号2台 （簡単2連結）	50号2台 （簡単2連結）
小型業務用 エコキュート	GE-552SUJ-NR	1,310,000円					1	1	1	1
	GE-552SU-NR	1,010,000円	1	2	3	4		1	2	3
	リモコン RMC-GE2S-NR	15,000円	1	1	1	1	1	1	1	1
業務用給湯器 （ガス）	GQ-C5042WZ	595,000円				2				2
	GQ-C3222WZ-1	349,900円			2				2	
	GQ-C2434WZ-C	254,700円		2				2		
	GQ-C1634WZ-C	222,600円	2				2			
	リモコン RC-9008M	18,800円	1	1	1	1	1	1	1	1
制御ボックス	HCB-1	75,000円	1	1	1	1	1	1	1	1
希望小売価格合計（税別）			1,564,000円	2,638,200円	3,838,600円	5,338,800円	1,864,000円	2,938,200円	4,138,600円	5,638,800円

注意

給湯機器は温泉水、井戸水、地下水は使用できません。また、海拔1,000m以上には設置できません。

業務用ハイブリッド給湯システム制御ボックス



HCB-1

価格75,000円(税別)

入付部品

- ・取扱説明書 : 1
- ・工事説明書 : 1
- ・取り付けネジ類: 一式
- ・コード固定治具: 一式

本体

電源 : AC100V

質量 : 6.5 kg

キャビネット

IP : 保護等級IP44


材質 : 鉄

板厚 : 扉 1.2mm ボディー 1.2mm

塗装色 : クリーム塗装(2.5Y9/1)

キー : No.N200

扉形式 : 片扉



※ 「壁掛け用ビス穴」「配線用引込穴」は現地加工になります。必ず工事説明書を読んで加工してください。

ノーリツ 小型業務用エコキュート&業務用ハイブリッド給湯システムヒアリングシート

機種選定及び必要台数・能力選定を行なうために、下記項目を確認のうえ記入をお願いいたします。
不明点につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

ご納入先名					新築 ・ 既築 ・ 改修					
建物構造	地上			階	地下			階		
建物構造	RC造 ・ S造 ・ SRC造 ・ 木造				延べ床面積			m ²		
給湯器設置場所					給湯栓設置階			階		
業種名	ホテル ・ 介護施設 ・ デイサービス ・ グループホーム ・ 飲食店 ・ 理美容室 ・ 社員寮 他									
即湯循環の有無	☐ あり : 総配管長 m				循環時間	時 ~		時		
	☐ なし									
給湯用途	シャワー ・ 洗面（手洗い） ・ 浴槽湯張り ・ 厨房（手洗い） ・ 食洗機 他									
提案内容	小型業務用エコキュート ・ 業務用ハイブリッド給湯システム									
給湯使用状況	浴槽	浴槽①	温度		℃	湯量			L	
			湯張り1回目		時	保温時間	時 ~		時	
			湯張り2回目		時	保温時間	時 ~		時	
			浴槽②	温度		℃	湯量			L
				湯張り1回目		時	保温時間	時 ~		時
				湯張り2回目		時	保温時間	時 ~		時
		浴槽③	温度		℃	湯量			L	
			湯張り1回目		時	保温時間	時 ~		時	
			湯張り2回目		時	保温時間	時 ~		時	
		シャワー			使用時間	使用量(L/分)	使用時間(分/人)	使用人数	湯温	
			シャワー①		~				℃	
			シャワー②		~				℃	
	シャワー③			~				℃		
	洗面カラン			使用時間	使用量(L/分)	使用時間(分/人)	使用人数	湯温		
		洗面・カラン		~				℃		
	厨房カラン			使用時間	使用量(L/分)	使用時間(分/カラン)	使用カラン数	湯温		
		厨房カラン(朝)		~				℃		
		厨房カラン(昼)		~				℃		
		厨房カラン(夜)		~				℃		
	食洗機			使用時間	台数	使用量(L/台)	使用回数	湯温		
		食洗器(朝)		~				℃		
		食洗器(昼)		~				℃		
		食洗器(夜)		~				℃		
	その他			使用時間	使用量(L/分)	使用時間(分/人)	使用人数	湯温		
その他1			~				℃			
その他2			~				℃			
その他3			~				℃			
店舗状況	平均来客数	人/日			最大来客数	人/日				
	営業時間				時 ~	時				
	昼の混雑時間	有 ・ 無				時 ~	時			
	夜の混雑時間	有 ・ 無				時 ~	時			
	その他の混雑時間	有 ・ 無				時 ~	時			
給水	水源	上水道 ・ 井戸水 ・ 温泉			最低給水温度	℃				
現在の機器	現在使用の給湯器	型式名								
		燃料	電気(単相200V) ・ 電気(三相200V) ・ 13A ・ LPG ・ 灯油 ・ A重油							
		設置場所	屋外 ・ 屋内		設置階					
	現在の燃料単価	ガスの場合	円/m ³		灯油・重油の場合	円/L				
電力契約	電力契約名	高圧 ・ 低圧 ・ 従量電灯 ・ その他								
	料金	基本料金	円/kW		電力量料金	円/kWh				

商品／保守／リースのご案内から不具合のご相談まで。業務用・産業用のお客様専用サイトをご覧ください。

With You.
BUSINESS+
いつでも、トータルにビジネスをサポート。

チャットで解決!!
機器不具合
ご相談



ノーリツ業務用・産業用サイト  <https://for-biz.noritz.co.jp/>



oyunet.noritz.co.jp

製品データサービス

納入仕様図（外形寸法図）、工事説明書、取扱説明書、CADデータを開覧ダウンロードいただけます。さらにチャットボットでスピーディーに取替品検索や在庫検索、修理依頼が可能です。

オンラインカタログ

最新の商品カタログをWEB上で閲覧いただけます。必要な商品画像のダウンロードも可能です。（JPEG・EPS）

すぐに役立つWEB販売支援で、ビジネスパートナー様をしっかりとサポートいたします。お申し込み方法・内容については、弊社支店・営業所へお問い合わせください。

NORITZ DAYS

ノーリツ公式オンラインショップ“NORITZ DAYS”は、お客さまの暮らしにそっと寄り添いながら、より良い“大切な日常”(Days)を過ごす支援をするために、ノーリツが提供する場です。



ご利用はこちら



交換部品・別売品



暮らし応援メニュー



雑貨

技術相談窓口（業者様専用ダイヤル） **0570-026-117** （通話料がかかります） 〈平日〉9:00～18:00 〈土曜日〉9:00～17:00 ※休日・日曜・祝日・営業長期休暇日

修理 点検 商品 についてのお問い合わせは…

株式会社ノーリツ コンタクトセンター

通話料金 無料 **0120-911-026**

携帯電話からのお問い合わせは…

0570-064-910
（通話料がかかります）

コンタクトセンターにおかけいただく音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

① 888または88表示に関するお問い合わせ

【受付時間】
365日24時間
※訪問は日中、地域により休日あり

FAX (078)928-4831

② 修理のご依頼

【受付時間】
365日24時間
※訪問は日中、地域により休日あり

FAX (078)928-4831

③ 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ

【受付時間】
〈平日〉9:00～17:30
※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

FAX (078)921-5656

④ 商品に関するお問い合わせ・その他

【受付時間】
〈平日〉9:00～18:00
〈土曜〉9:00～17:00
※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業

FAX (078)921-5656

＜お問い合わせについて＞
■PHS・IP電話等でつながらない場合は一般電話・携帯電話からおかけ直してください。■お問い合わせの内容確認と正確な対応のため、録音させていただく場合がございます。また、発信電話番号通知をお願いしております。非通知設定をご利用の場合ははじめに「186」をダイヤルし発信電話番号通知のご協力をお願いいたします。

株式会社ノーリツ 本 社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033

2021年11月現在

北海道支店 ☎(011)896-8621	西東京支店 ☎(042)538-0160	宇都宮営業所※☎(048)653-3023	北信越支店 ☎(025)257-1580	滋賀営業所※☎(075)694-1110	九州支店 ☎(092)411-0050
旭川営業所※☎(011)896-8625	甲府営業所※☎(042)538-0163	熊谷営業所※☎(048)653-3019	長岡営業所※☎(025)257-1582	福知山営業所※☎(075)694-1117	北九州営業所※☎(092)411-0084
釧路営業所※☎(011)896-8631	東関東支店 ☎(043)276-1600	埼玉西営業所※☎(048)653-3020	長野営業所※☎(025)257-1583	兵庫支店 ☎(078)362-5662	大分営業所※☎(092)411-4559
函館営業所※☎(011)802-3100	水戸営業所※☎(043)276-1620	———	松本営業所※☎(025)257-1584	姫路営業所※☎(078)362-5668	熊本営業所※☎(092)411-0072
東北支店 ☎(022)212-2310	つくば営業所※☎(043)276-1623	東海支店 ☎(052)744-1126	金沢営業所 ☎(076)239-2600	———	久留米営業所※☎(092)411-4599
青森営業所 ☎(017)774-2135	柏営業所※☎(043)276-1613	豊橋営業所※☎(052)744-1169	富山営業所※☎(076)239-2775	中四国支店 ☎(082)545-5195	長崎営業所※☎(092)411-4558
八戸営業所 ☎(0178)22-0045	市川営業所※☎(043)276-1612	岡崎営業所※☎(052)744-1179	福井営業所※☎(076)239-2600	岡山営業所※☎(082)545-5199	宮崎営業所※☎(092)411-0118
盛岡営業所 ☎(019)653-6666	木更津営業所※☎(043)276-1614	岐阜営業所※☎(052)744-1163	——— 関西支社 ———	山陰営業所※☎(082)545-5198	鹿児島営業所※☎(092)411-0188
秋田営業所※☎(022)212-2314	神奈川支店 ☎(045)312-1731	三重営業所※☎(052)744-1132	大阪支店 ☎(06)6461-1026	福山営業所※☎(082)545-5196	沖縄営業所※☎(092)411-0086
山形営業所 ☎(023)643-2085	厚木営業所※☎(045)312-1742	津営業チーム※☎(052)744-1132	奈良営業所※☎(06)6461-1053	山口営業所※☎(082)545-5197	———
郡山営業所 ☎(024)934-5364	相模原営業所※☎(045)312-1761	静岡営業所 ☎(054)264-6200	堺営業所※☎(06)6461-1267	高松営業所 ☎(087)866-5160	———
——— 関東支社 ———	北関東支店 ☎(048)653-3011	沼津営業所※☎(054)264-2855	和歌山営業所※☎(06)6461-1051	松山営業所※☎(087)866-6155	———
東京支店 ☎(03)5908-3830	高崎営業所※☎(048)653-3039	浜松営業所※☎(054)264-2871	京滋支店 ☎(075)694-1100	高知営業所※☎(087)815-1115	———

※印の事業所は、近隣事業所にて電話受付をしております。お手数ですが市外局番からおかけください。



安全点検

安全にお使いいただくために、ぜひ点検を！

以下の症状の場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグをはずしてガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- コゲくさい匂いがする。電源コード、プラグが異常に熱い
- 漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- スイッチやボタンの操作が不確実

- 時々ガスをくさくさする
- 運転音が異常に高くなる
- その他の異常や故障がある

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。点検結果により整備が必要となる場合があります。

- 製品の補修用性能部品の保有年数は、ガスふろ給湯器とガス給湯器は、製造打ち切り後7年です。ガスふろがまは、製造打ち切り後6年です（いずれもBL認定品は10年）。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
- 当社のガス給湯機器のお買い求めに際しては、最寄りの販売店によくご相談ください。

■仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
■本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。
■また取付工事費は含まれておりません。
■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。